



P8



Piñones

MATERIAL DEL MÓDULO	MATERIAL DE LA VARILLA	CARGA MÁXIMA DE TRABAJO POR METRO LINEAL		TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)	PESO DE BANDA (kg/m²)	COLORES DISPONIBLES
		KGF	Nm			
POM/RA	POM	220	2157	-46 a 93	5.80	●
POM/RA	PBT	220	2157	-46 a 93	5.80	●

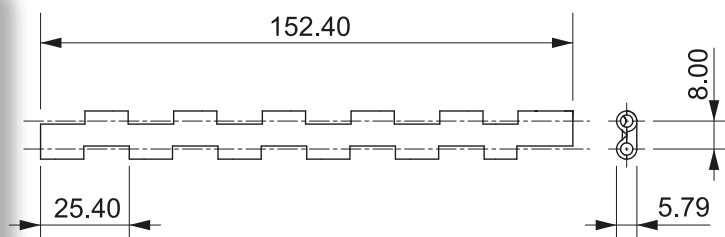

Silencioso



Alta velocidad



Fácil limpieza



Alta resistencia



Robustez y durabilidad

Aplicaciones: Panadería, líneas de empaquetados, pastas, líneas de enfriamiento, congelados. Líneas de transporte. Fábrica de latas y envases

Paso: 8mm / 0.315in

Ancho mínimo: 44.5mm / 1.75in

Incremento de ancho: 25.4mm / 1in

Superficie: Cerrada

Tipo de articulación: Cerrada

SU SISTEMA DE ENGRANE PERMITE LA FORMULACIÓN DE TRANSPORTES BIDIRECCIONALES. REDUCE NIVEL DE RUIDO (EN COMPARACIÓN CON EL MODELO 11.000) A VELOCIDADES MÁS ALTAS. POR SUS CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO, ESTE MODELO NO PRECISA DE TAPONES CONTENEDORES DE VARILLA, COMO TAMPOCO VARILLAS CON CABEZA, LO CUAL FACILITA SU ARMADO Y DISMINUYE PIEZAS MÓVILES DEL TRANSPORTE.

CONSULTE CON SU PROVEEDOR PARA MÁS DISPONIBILIDAD DE MATERIALES Y COLORES



¡Escaneá y conocé más
en nuestros
catálogos online!

info@hoken-bandas.com
gestion@hoken-bandas.com

f hokenbandas | +54 9 261 219-1774

www.hoken-bandas.com

hoken
bandas modulares