




Piñones



Guías

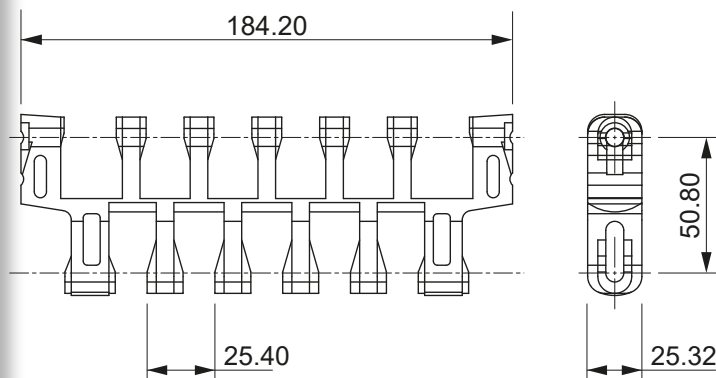

Tab

MATERIAL DEL MÓDULO	MATERIAL DE LA VARILLA	CARGA MÁXIMA DE TRABAJO POR METRO LINEAL		TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)	PESO DE BANDA (kg/m²)	COLORES DISPONIBLES
		KGF	Nm			
PP	PP	885	8678	1 a 104	8.60	○ ●
PP	POM	885	8678	1 a 104	8.60	○ ●
PP	PBT	885	8678	1 a 104	8.60	○ ●
POM/RA	POM	1410	13827	-46 a 93	12.50	○ ●
POM/RA	PBT	1410	13827	-46 a 93	12.50	○ ●



Recorridos curvos



Bidireccional



Fácil limpieza



Alta resistencia



Robustez y durabilidad

Aplicaciones: Industria frutihortícola, líneas de enfriamiento y congelado, y pasteurizadores. Transporte de bebidas.

Paso: 50.8mm / 2in

Ancho mínimo: 127mm / 5in

Incremento de ancho: 25.4mm / 1in

Superficie: 47% Abierta

Tipo de articulación: Cerrada

Radio de giro mín.: 2.2 veces el ancho

BANDA MODULAR DISEÑADA PARA APLICACIONES RADIALES, CON UN ELEVADO PORCENTAJE DE APERTURA. POR SU SISTEMA DE ENGRANE, PERMITE LA FORMULACIÓN DE TRANSPORTES BIDIRECCIONALES

CONSULTE CON SU PROVEEDOR PARA MÁS DISPONIBILIDAD DE MATERIALES Y COLORES



¡Escanéa y conocé más
en nuestros
catálogos online!

info@hoken-bandas.com
gestion@hoken-bandas.com

f hokenbandas +54 9 261 219-1774

www.hoken-bandas.com

hoken
bandas modulares