

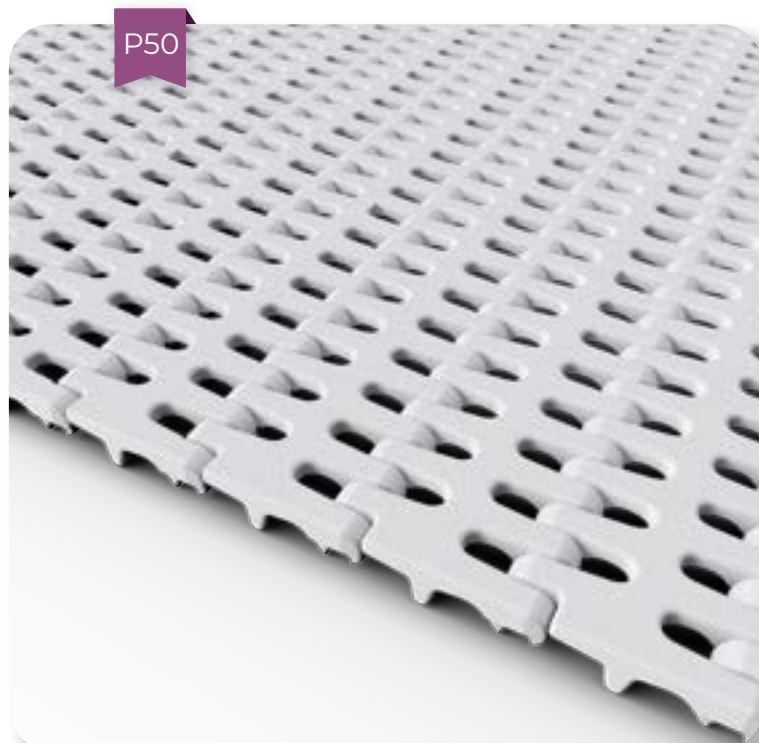




P50

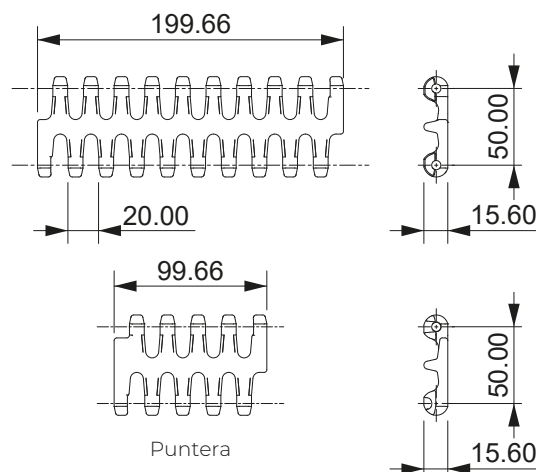

Piñones

| MATERIAL DEL<br>MÓDULO | MATERIAL DE LA<br>VARILLA | CARGA MÁXIMA DE TRABAJO<br>POR METRO LINEAL |       | TEMPERATURA DE<br>TRABAJO (°C) | PESO DE BANDA<br>(kg/m²) | COLORES<br>DISPONIBLES |
|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|
|                        |                           | KGF                                         | Nm    |                                |                          |                        |
| PP                     | PP                        | 1400                                        | 13729 | 1 a 104                        | 7                        | ● ●                    |
| PP                     | POM                       | 1400                                        | 13729 | 1 a 104                        | 7                        | ● ●                    |
| PP                     | PBT                       | 1400                                        | 13729 | 1 a 104                        | 7                        | ● ●                    |
| PE                     | PE                        | 1200                                        | 11768 | -40 a 66                       | 7                        | ●                      |
| PE                     | POM                       | 1200                                        | 11768 | -40 a 66                       | 7                        | ●                      |
| PE                     | PBT                       | 1200                                        | 11768 | -40 a 66                       | 7                        | ●                      |
| POM                    | POM                       | 2060                                        | 20201 | -46 a 93                       | 11                       | ● ●                    |
| POM                    | PBT                       | 2060                                        | 20201 | -46 a 93                       | 11                       | ● ●                    |



Alta capacidad de carga



Fácil limpieza



Buena refrigeración



Robustez y durabilidad

Aplicaciones: Industria frutihortícola, líneas de enfriamiento y congelado. Logística

Paso: **50mm / 1.96in**

Ancho mínimo: 203.2mm / 8in

Incremento de ancho: 20mm / 0.78in

Superficie: **24% Abierta**

Tipo de articulación: Cerrada

DISEÑADA PARA APLICACIONES DE RECORRIDOS RECTOS, ÚNICAMENTE EN PLANOS HORIZONTALES  
SU SISTEMA DE ENGRANE, PERMITE LA FORMULACIÓN DE TRANSPORTES BIDIRECCIONALES.

CONSULTE CON SU PROVEEDOR PARA MÁS DISPONIBILIDAD DE MATERIALES Y COLORES



¡Escané y conocé más  
en nuestros  
catálogos online!

info@hoken-bandas.com  
gestion@hoken-bandas.com

f hokenbandas | +54 9 261 219-1774

www.hoken-bandas.com

**hoken**  
bandas modulares