





P42

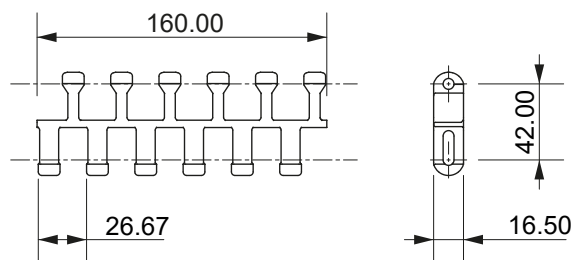

MATERIAL DEL MÓDULO	MATERIAL DE LA VARILLA	CARGA MÁXIMA DE TRABAJO POR METRO LINEAL		TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)	PESO DE BANDA (kg/m²)	COLORES DISPONIBLES
		KGF	Nm			
PP	PP	1900	18632	1 a 104	5.70	○
PP	POM	1900	18632	1 a 104	5.70	○
PP	PBT	1900	18632	1 A 104	5.70	○
POM/RA	POM	2350	23045	-46 A 93	7.74	○
POM/RA	PBT	2350	23045	-46 a 93	7.74	○

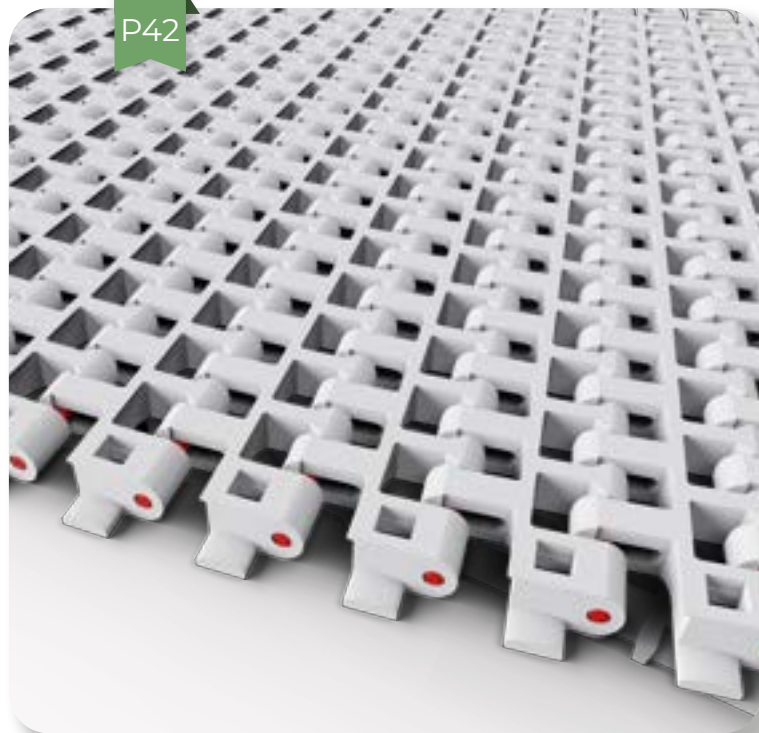

Recorridos curvos



Fácil limpieza



Alta resistencia



Robustez y durabilidad

Aplicaciones: Panadería, líneas de empaquetados, pastas, líneas de enfriamiento, congelados. Líneas de transporte y envasados

Paso: 42mm / 1.65in

Ancho mínimo: 110mm / 4.35in

Incremento de ancho: 26.7mm / 1.05in

Superficie: 42% Abierta

Tipo de articulación: Abierta

Radio de giro mín.: 2.2 veces el ancho

POR SUS CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO, ESTE MODELO ES PROVISTO CON SUS CORRESPONDIENTES ELEMENTOS DE CONTENCIÓN LATERAL, COMPUESTOS POR LOS PERFILES GUÍAS LATERALES Y SUS PUNTERAS GUÍA (EN EJE TRACCIÓN Y DE EJE RETORNO); LOS CUALES ASEGURAN EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO Y EFICIENTE DEL CONJUNTO.

CONSULTE CON SU PROVEEDOR PARA MÁS DISPONIBILIDAD DE MATERIALES Y COLORES



¡Escanéa y conocé más
en nuestros
catálogos online!

info@hoken-bandas.com
gestion@hoken-bandas.com

f hokenbandas | +54 9 261 219-1774

www.hoken-bandas.com

hoken
bandas modulares