




P25

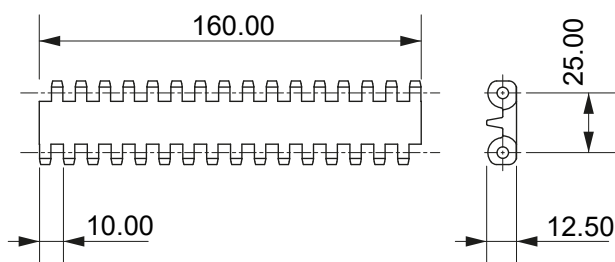

Aletas



Paletas



Piñones



Grip



Apertura

MATERIAL DEL MÓDULO	MATERIAL DE LA VARILLA	CARGA MÁXIMA DE TRABAJO POR METRO LINEAL		TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)	PESO DE BANDA (kg/m²)	COLORES DISPONIBLES
		KGF	Nm			
PP	PP	1400	13729	1 a 104	6.40	○ ●
PP	POM	1400	13729	1 a 104	6.40	○ ●
PP	PBT	1400	13729	1 a 104	6.40	○ ●
PE	PE	1100	10787	-40 a 66	6.90	○
PE	POM	1100	10787	-40 a 66	6.90	○
PE	PBT	1100	10787	-40 a 66	6.90	○
POM/RA	POM	2100	20594	-46 a 93	9.60	○
POM/RA	PBT	2100	20594	-46 a 93	9.60	○



Fácil limpieza



Higiénico (SENASA)



Alta resistencia



Robustez y durabilidad

Aplicaciones: Industria cárnica, avícola, mariscos. Envases y empaquetados.

Paso: 25mm / 0.98in

Ancho mínimo: 80mm / 3.15in

Incremento de ancho: 10mm / 0.4in

Superficie: Cerrada / 11% Abierta

Tipo de articulación: Abierta

ESTE MODELO PROPORCIONA CERTIFICACIONES NACIONALES (SENASA) E INTERNACIONALES, PARA SU APTITUD DE USO HIGIÉNICO-SANITARIO.

CONSULTE CON SU PROVEEDOR PARA MÁS DISPONIBILIDAD DE MATERIALES Y COLORES



¡Escanéa y conocé más
en nuestros
catálogos online!

info@hoken-bandas.com
gestion@hoken-bandas.com

f hokenbandas | +54 9 261 219-1774

www.hoken-bandas.com

hoken
bandas modulares