





P25

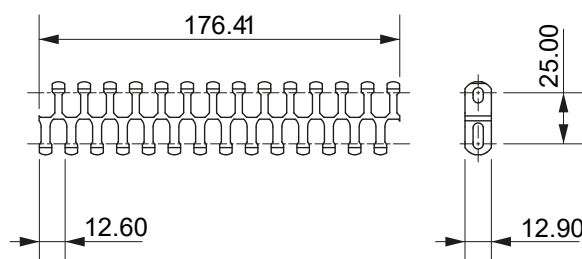

MATERIAL DEL MÓDULO	MATERIAL DE LA VARILLA	CARGA MÁXIMA DE TRABAJO POR METRO LINEAL		TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)	PESO DE BANDA (kg/m²)	COLORES DISPONIBLES
		KGF	Nm			
PP	PP	2050	20103	1 a 104	8.31	○ ●
PP	POM	2050	20103	1 a 104	8.31	○ ●
PP	PBT	2050	20103	1 a 104	8.31	○ ●
POM/RA	POM	2650	25987	-46 a 93	8.81	○ ●
POM/RA	PBT	2650	25987	-46 a 93	8.81	○ ●

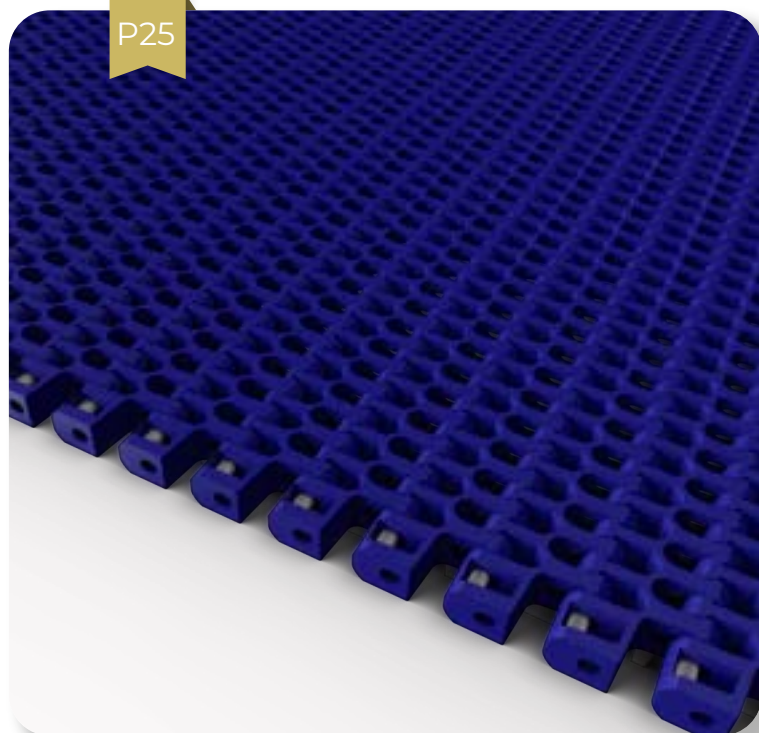

Recorridos curvos



Fácil limpieza



Alta resistencia



Robustez y durabilidad

Aplicaciones: Panadería, líneas de empaquetados, pastas, líneas de enfriamiento, congelados. Líneas de transporte y envasados.

Paso: 25mm / 0.98in

Ancho mínimo: 102mm / 4in

Incremento de ancho: 12.7mm / 0.5in

Superficie: 42% Abierta

Tipo de articulación: Abierta

Radio de giro mín.: 2.2 veces el ancho

POR SUS CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO, ESTE MODELO ES PROVISTO CON SUS CORRESPONDIENTES ELEMENTOS DE CONTENCIÓN LATERAL, COMPUESTOS POR LOS PERFILES GUÍAS LATERALES Y SUS PUNTERAS GUÍA (EN DE EJE TRACCIÓN Y DE EJE RETORNO); LOS CUALES ASEGURAN EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO Y EFICIENTE DEL CONJUNTO.

CONSULTE CON SU PROVEEDOR PARA MÁS DISPONIBILIDAD DE MATERIALES Y COLORES



¡Escaneá y conocé más
en nuestros
catálogos online!

info@hoken-bandas.com
gestion@hoken-bandas.com

f hokenbandas | +54 9 261 219-1774

www.hoken-bandas.com

hoken
bandas modulares