



P25.4

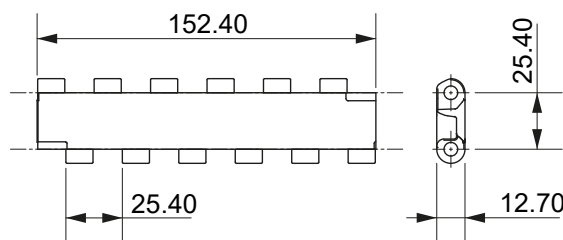

Piñones

MATERIAL DEL MÓDULO	MATERIAL DE LA VARILLA	CARGA MÁXIMA DE TRABAJO POR METRO LINEAL		TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)	PESO DE BANDA (kg/m²)	COLORES DISPONIBLES
		KGF	Nm			
POM/RA	POM	3720	36480	-46 a 93	13.8	
POM/RA	PBT	3720	36480	-46 a 93	13.8	

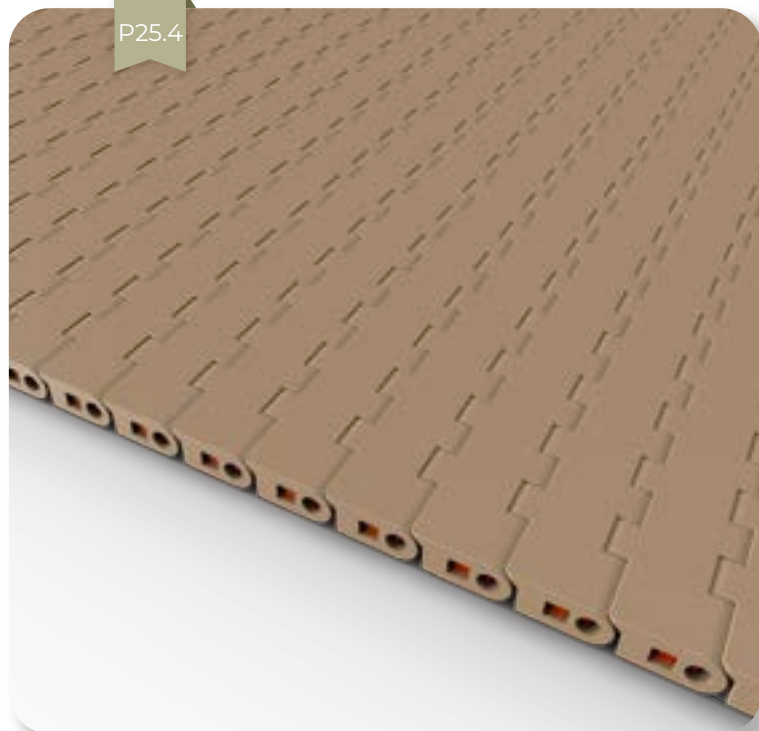

Alta capacidad de carga



Alta velocidad



Alta resistencia



Robustez y durabilidad

Aplicaciones: Alimentos, bebidas, envasados, embotellados. Logística. Cristalería

Paso: **25.4mm / 1in**

Ancho mínimo: 127mm / 5in

Incremento de ancho: 15.4mm / 1in

Superficie: **Cerrada**

Tipo de articulación: Cerrada

BANDA MODULAR PARA EL TRANSPORTE PESADO DISEÑADA CON EL FIN DE PROPORCIONAR UNA SUPERFICIE PLANA Y CERRADA, DE ALTA RESISTENCIA, RIGIDEZ Y UN MÍNIMO DESGASTE. EL DISEÑO TIENE COMO FINALIDAD EL USO EN APLICACIONES DE DIVERSAS INDUSTRIAS QUE REQUIERAN UN RECORRIDO RECTO ÚNICAMENTE Y EN PLANOS HORIZONTALES.

CONSULTE CON SU PROVEEDOR PARA MÁS DISPONIBILIDAD DE MATERIALES Y COLORES



¡Escaneá y conocé más
en nuestros
catálogos online!

info@hoken-bandas.com
gestion@hoken-bandas.com

f hokenbandas | +54 9 261 219-1774

www.hoken-bandas.com

hoken
bandas modulares