FICHA TÉCNICA

LÍNEA 10000

BANDAS DE RECORRIDO CURVO

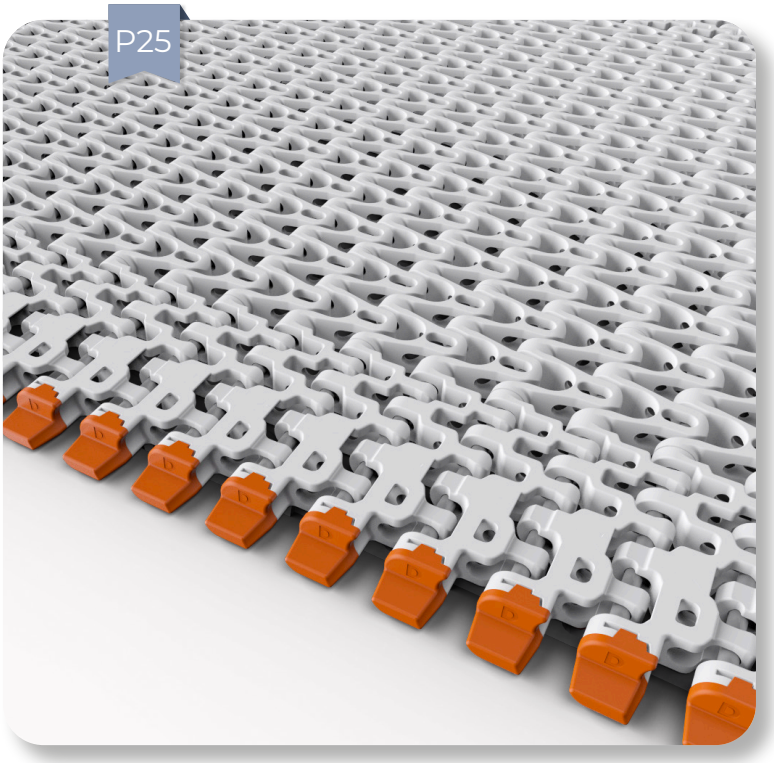

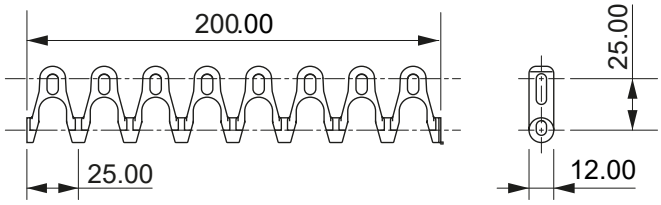

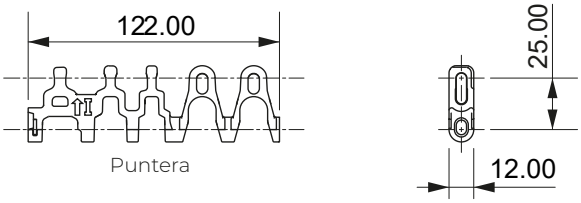



MATERIAL DEL MÓDULO	MATERIAL DE LA VARILLA	CARGA MÁXIMA DE TRABAJO POR METRO LINEAL		TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)	PESO DE BANDA (kg/m²)	COLORES DISPONIBLES
		KGF	Nm			
PP	PP	1095	10749	1 a 104	4.7	
PP	POM	1095	10749	1 a 104	4.7	
PP	PBT	1095	10749	1 a 104	4.7	
POM/RA	POM	1401	13758	-46 a 93	6.7	
POM/RA	PBT	1401	13758	-46 a 93	6.7	

- Recorridos curvos
- Alto radio de giro
- Fácil limpieza
- Buena refrigeración
- Cargas Ligeras

Aplicaciones: Enbotellado, envases, bebidas. Panadería. Industria alimenticia liviana

Paso: **25mm / 0.98in**

Ancho mínimo: 175mm / 6.9in

Incremento de ancho: 25mm / 0.98in

Superficie: **45% Abierta**

Tipo de articulación: Abierta

Radio de giro mín.: **1.4 veces el ancho**

MODELO DE BANDA EXCLUSIVAMENTE PARA CARGAS LIGERAS.
IDEAL PARA ESPACIOS REDUCIDOS, EN FORMA RADIAL O ESPIRAL

CONSULTE CON SU PROVEEDOR PARA MÁS DISPONIBILIDAD DE MATERIALES Y COLORES

PIÑONES

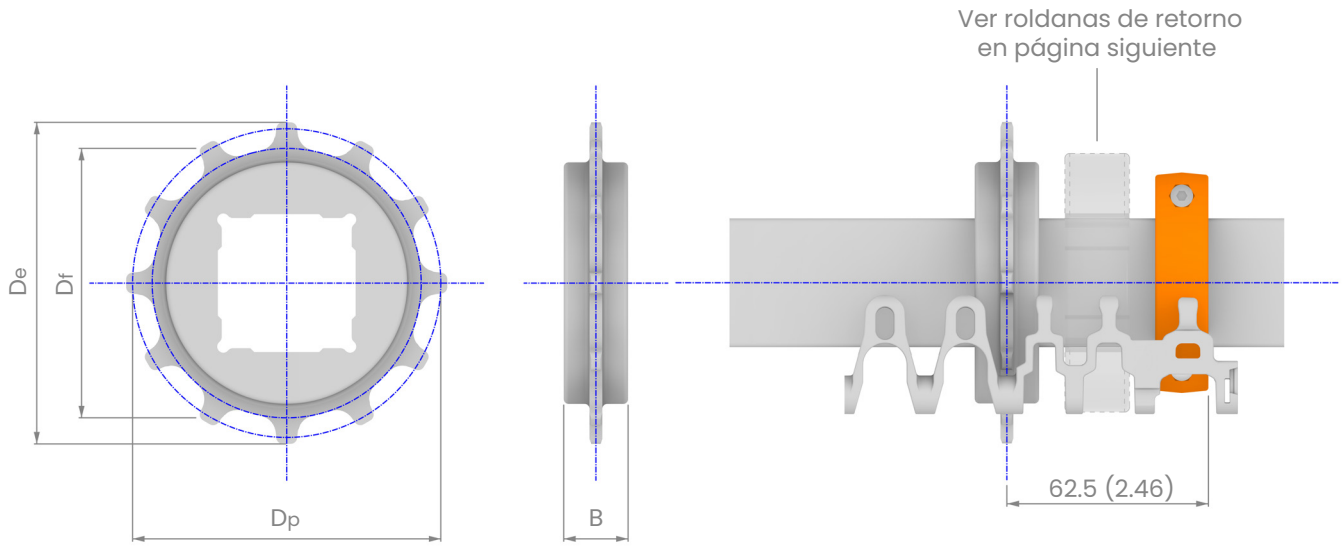

MEDIDAS PRINCIPALES DE PIÑONES (Z)		Z6	Z9	Z11	Z12	Z16	Z18	Z20
B	mm	20	20	20	20	20	20	20
	in	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94
Dp	mm	49.6	72.6	88	95.8	127.2	142.8	158.5
	in	1.95	2.86	3.46	3.77	5.01	5.62	6.24
De	mm	53.6	76.5	92	99.8	132.7	146.8	164.5
	in	2.11	3.01	3.62	3.93	5.22	5.78	6.47
Df	mm	37.2	60.2	75.8	83.6	116.6	130.7	148.4
	in	1.46	2.37	2.98	3.29	4.59	5.14	5.84

EJES DISPONIBLES EN PIÑONES (Z)		Z6	Z9	Z11	Z12	Z16	Z18	Z20
20	mm	●	●	●	●	●	●	●
25	mm	●	■/●	■/●	■/●	■/●	■/●	■/●
38	mm	–	–	■	■	■	■	■
40	mm	–	●	■/●	■/●	■/●	■/●	■/●
60	mm	–	–	–	–	–	■	■

TODOS LOS MODELOS TANTO DE PIÑONES COMO BIPARTIDOS SE OFRECEN EN FORMATO MACIZO Y BIPARTIDOS.
TODAS LAS MEDIDAS Y TOLERANCIAS SE APLICAN A 21 °C.
PARA OBTENER DIMENSIONES DETALLADAS DE PIÑON Y EJE, PÓNGASE EN CONTACTO CON SU PROVEEDOR.

CONSULTE CON SU PROVEEDOR PARA CANTIDAD DE DIENTES Y MEDIDAS ESPECIALES

ROLDANAS

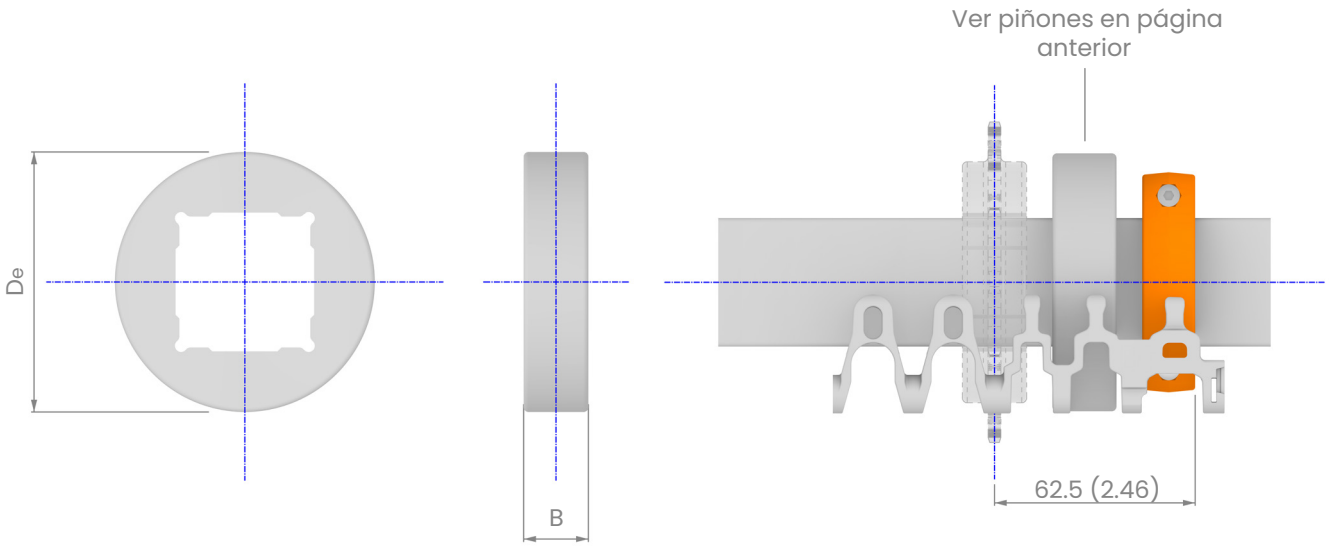

MEDIDAS PRINCIPALES DE ROLDANAS (Z)		Z6	Z9	Z11	Z12	Z16	Z18	Z20
B	mm	20	20	20	20	20	20	20
	in	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94
De	mm	31.7	56.1	72.2	80.3	112.3	128.2	144.1
	in	1.25	2.21	2.84	3.16	4.42	5.05	5.67

EJES DISPONIBLES EN ROLDANAS (Z)		Z6	Z9	Z11	Z12	Z16	Z18	Z20
20	mm	●	●	●	●	●	●	●
25	mm	●	■/●	■/●	■/●	■/●	■/●	■/●
38	mm	-	-	■	■	■	■	■
40	mm	-	●	■/●	■/●	■/●	■/●	■/●
60	mm	-	-	-	-	-	■	■

TODOS LOS MODELOS TANTO DE PIÑONES COMO BIPARTIDOS SE OFRECEN EN FORMATO MACIZO Y BIPARTIDOS.
TODAS LAS MEDIDAS Y TOLERANCIAS SE APLICAN A 21 °C.
PARA OBTENER DIMENSIONES DETALLADAS DE PIÑON Y EJE, PÓNGASE EN CONTACTO CON SU PROVEEDOR.

CONSULTE CON SU PROVEEDOR PARA CANTIDAD DE DIENTES Y MEDIDAS ESPECIALES