
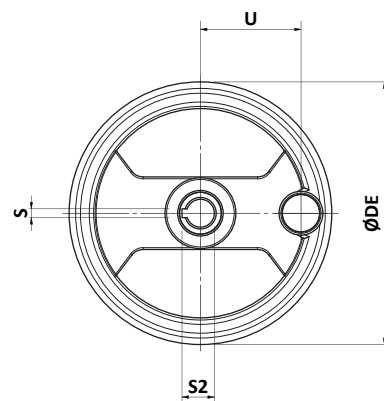


Volante retráctil

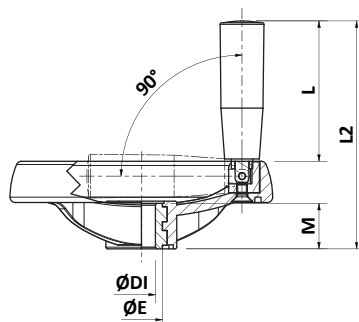

Código	Descripción	ØDE	ØDI	ØE	S	S2	U	L	L2	M	Peso (Kg)
100000	VOLANTE RETRÁCTIL	100	10	16,5	3	12	37	50	86,5	18	0,10
100001	VOLANTE RETRÁCTIL	125	12	19,5	4	14	45,5	80	124	18,5	0,63
100002	VOLANTE RETRÁCTIL	150	16	24	5	18,5	57,5	80	130	26	0,67

Composición:

Cuerpo y manivela polímero (PA.FV)

Mecanismos internos, eje y tornillo (CS) - (tratamiento anti oxido superficial)


Unión volante a manivela (AL): Aluminio

(Recubrimiento pintura al horno color negro)

Datos técnicos:

(PAFV): Temperaturas de trabajo en funcionamiento: -20°C a 120°C.

Ejemplo de aplicación

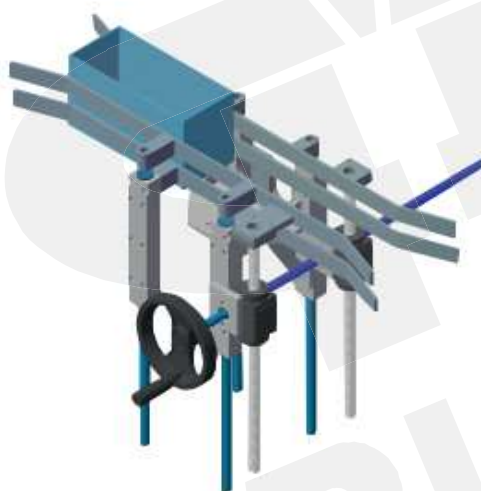

Los valores son de carácter orientativo, no vinculantes sin ninguna responsabilidad.

El usuario debe determinar en cada caso si un producto es adecuado para el uso previsto.

Los factores ambientales pueden influir en los valores indicados.